

## HSU



### HSU 5500 - 13000

- Kompakt højvakuum-unit
- Opbygget på kraftig transportplatform med lyddæmpet kabinet og afkast
- Integreret filterenhed type AJ
- Filter udstyret med automatisk trykluftrens via timer
- Manometer for differenstrykvisning
- AJ-filter standard udstyret med G102 patronfilter
- Sugeren er en ringkammerblæser af type VHB
- Unit designet for langtidsdrift
- Overbelastning af ringkammerblæser hindres af vakuumbegrænser
- Kan udføres i pulverlakeret varmtgalvaniserede stålplader (kræver vejrbeskyttet inddækning)



#### Service

Service nem at foretage gennem låge.



#### Støvsuffe

Quicklock-justerbar støvsuffesystem af metal.




#### Manometer

Minihelic manometer viser filtrets differenstryk.



#### Flytning

Filtret er let at flytte ved hjælp af pallevogn eller gaffeltruck.



Til opbygning af faste anlæg fører vi et meget omfattende system af højtryksrør, fittings og koblinger (se afsnit 8).


Som ventiler fører vi både tætte skydespjæld og klapventiler, der kan forsynes med micro-switch til f.eks. start af sug.




Styringer, frekvensomformere og systemovervågninger leveres efter ønske.

Punktsug, tragte, spaltesug og plastindstik til ventiler, slanger og rengøringsudstyr findes også i vort program.



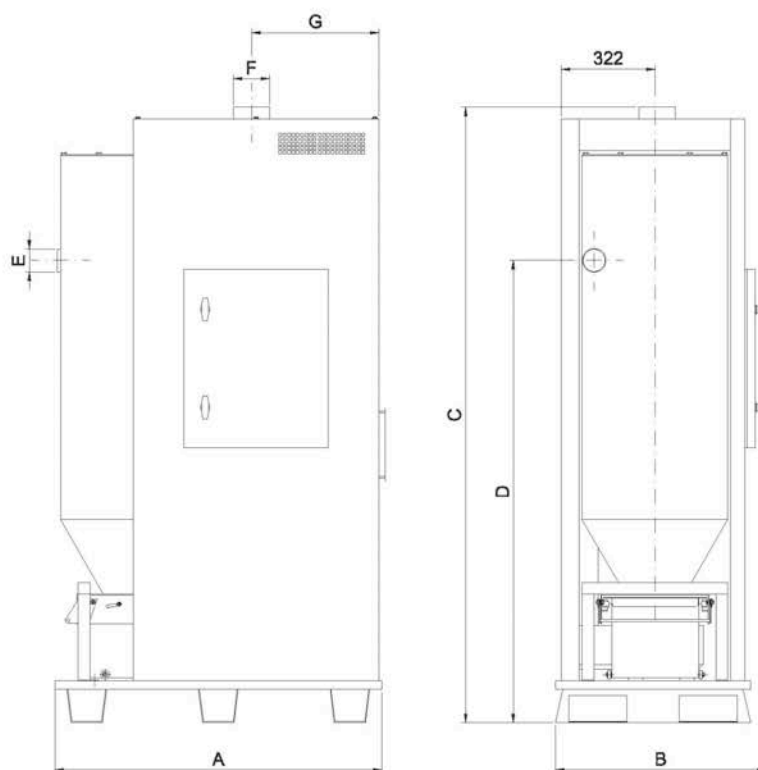

Type	Filter-anlæg	[kW]	Filter-areal [m <sup>2</sup> ]	A	B	C	D	E	F	G	H	Vægt [kg]	Stov-skuffe [L]	Varenr.
HSU 5500	AJ 6	5,5	6	1125	724	2115	1593	ø76	ø125	439	329	220	17	04 732 000
HSU 7500	AJ 6	7,5	6	1125	724	2115	1593	ø76	ø125	439	329	250	17	04 733 000
HSU 9000	AJ 12	9,0	12	1350	850	2390	1870	ø108	ø125	439	329	280	38	04 734 000
HSU 13000	AJ 12	13,0	12	1350	850	2390	1870	ø108	ø125	439	329	300	38	04 735 000

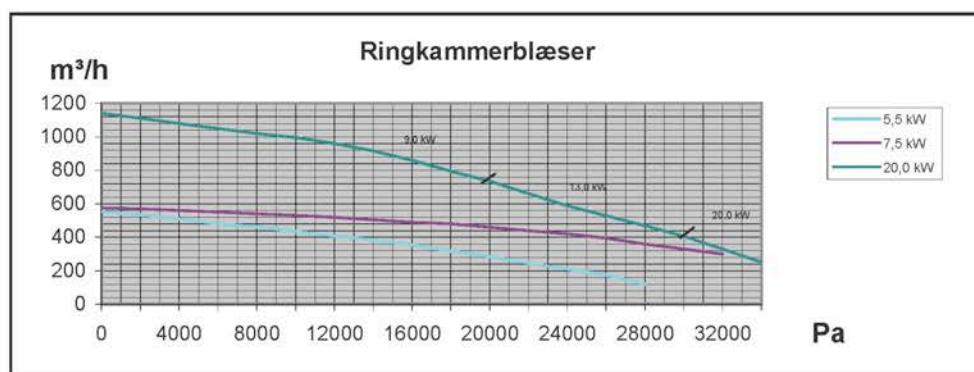


**Kan også leveres med:**

- Vejrbeskyttet inddækning (excl. galvanisering)
- Trykluftgennemføring i tag incl. ekstern Cejn-kobling
- Ekstern klemboks på side top til filterstyring af jetfilteranlæg type AJ (kun HSU)
- Kranudførelse i gitterboks for løft med gaffeltruck eller kran





Højvakuumsenhed type HSU-F med indbygget frekvensomformer type ABB ACH 550, IP54 incl. netfilter og display - leveres komplet fortrådet incl. CEE-stik og trykluft-lynkobling udvendig:

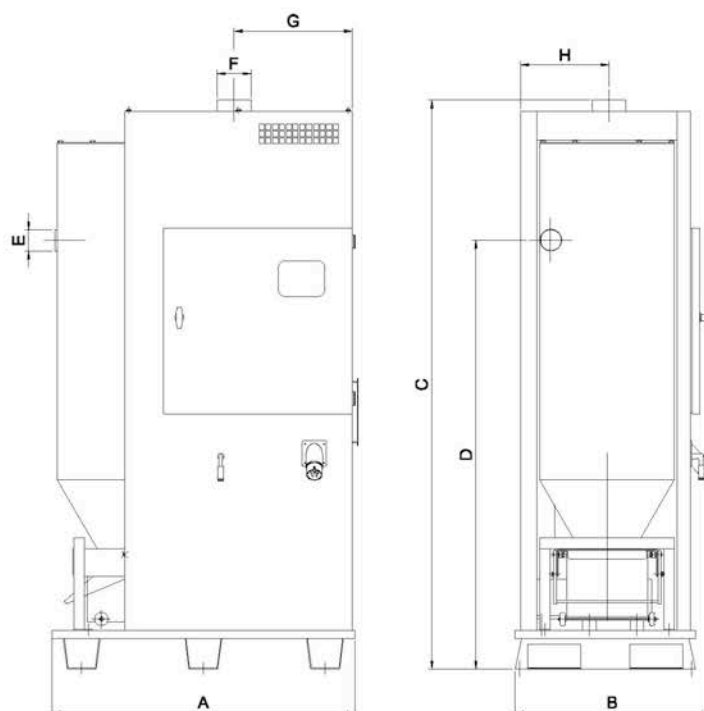

Type	Ved 60Hz [kW]	Frekvensomformer [kW]	Filterareal [m <sup>2</sup> ]	A	B	C	D	E	F	G	H	Vægt [kg]	Støvsuffe [L]	Varenr.
HSU-F 5500/AJ 6	6,3	7,50	6	1125	724	2115	1593	ø76	ø125	439	329	220	17	04 732 300
HSU-F 7500/AJ 6	8,6	11,0	6	1125	724	2115	1593	ø76	ø125	439	329	250	17	04 733 300
HSU-F 9000/AJ 12	11,0	11,0	12	1350	850	2390	1870	ø108	ø125	439	329	280	38	04 734 300
HSU-F 13000/AJ 12	15,0	15,0	12	1350	850	2390	1870	ø108	ø125	439	329	300	38	04 735 300

