

## UFPR



Vist her med motorværn og kabel (ekstra-udstyr).

### UFPR 1000 - 3000 med ventilator

- Ventilator type VF, 3x400V, 2800 omdr./min.
- Manuel Roto-rens
- Filterpatron G111
- Højdeindstillelige ben
- Støvsuffe under filterpatron
- Bordplade bliver standard leveret med træstave. Kan leveres i andre udførelser.
- Kan leveres i 2 dybder - 1000/1250mm
- Bordet kan f.eks. leveres med sidevægge\*, loft og bagvæg med sug



#### Nem at åbne

Sidevægge og loft er nemme at åbne.



#### Støvsuffe

Nem at åbne og tømme.



#### Ventilator

Bliver standard leveret med ventilator type VF.



#### Træstave

Bordet bliver standard leveret med træstave.

Standard-filterpatron type G111 er velegnet for udskilning af tørt støv og svejserøg.

Opfylder støvklasse M efter norm nr. EN 60335-2-99 med en gennemsnitlig udskilningsgrad på 99,9%.

Rensning af filter foregår efter endt drift via manuel Roto-rens.

#### Udsugningsbord type UFPR - her vist til højre med ekstra-udstyr:


- Stålrubber
- Bagvæg med udsugning
- Sidevægssæt med isolering
- Loft med isolering
- Belysning
- Motorværn



\* Kræver loftsmodul

## UFPR

11-10-22

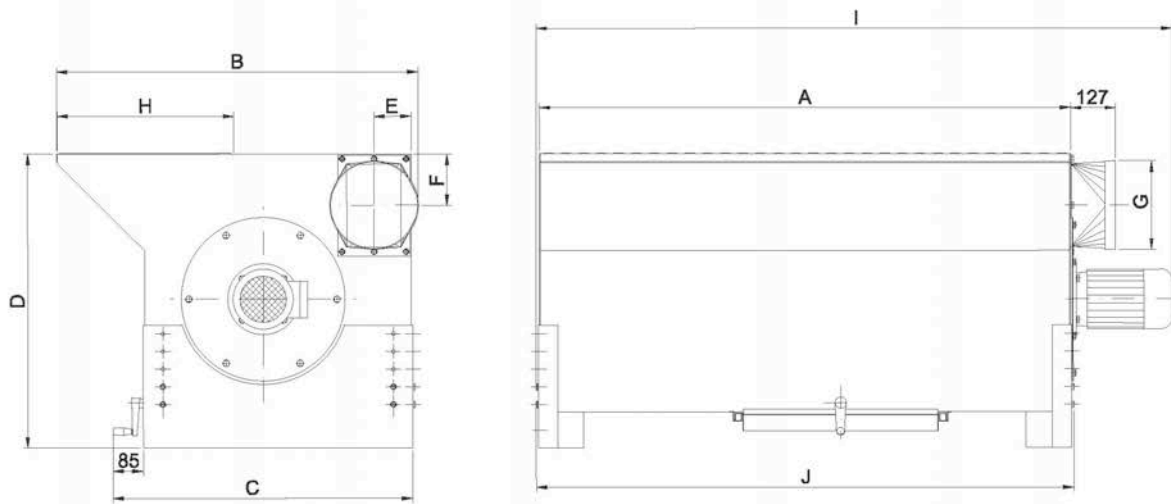

Type	Varenr.	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	J
UFPR 1000	02 600 000	1000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	1271	1018
UFPR 1500	02 605 000	1500	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	1771	1518
UFPR 2000	02 610 000	2000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	2326	2018
UFPR 2500	02 615 000	2500	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	3081	2518
UFPR 3000	02 620 000	3000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	3636	3018
UFPR 1000	02 625 000	1000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	1271	1018
UFPR 1500	02 630 000	1500	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	1771	1518
UFPR 2000	02 635 000	2000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	2326	2018
UFPR 2500	02 640 000	2500	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	3081	2518
UFPR 3000	02 645 000	3000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	3636	3018

\*Højdeindstillelig

Type	Varenr.	Ventilator	[kW]	Sugeflade [mm]	Luftmængde [m³/h]	Vægt [kg]
UFPR 1000	02 600 000	VF 1500	1,1	450 x 1000	800	165
UFPR 1500	02 605 000	VF 1500	1,1	450 x 1500	1200	195
UFPR 2000	02 610 000	VF 2500	2,2	450 x 2000	1600	220
UFPR 2500	02 615 000	1 x VF 2500 1 x VF 2000	2,2 1,5	450 x 2500	2000	290
UFPR 3000	02 620 000	2 x VF 2500	2,2	450 x 3000	2400	325
UFPR 1000	02 625 000	VF 1500	1,1	700 x 1000	1250	200
UFPR 1500	02 630 000	VF 1500	1,1	700 x 1500	1900	230
UFPR 2000	02 635 000	VF 2500	2,2	700 x 2000	2550	255
UFPR 2500	02 640 000	1 x VF 2500 1 x VF 2000	2,2 1,5	700 x 2500	3150	325
UFPR 3000	02 645 000	2 x VF 2500	2,2	700 x 3000	3750	360

Filterpatron Staubmaster G111 (ø480 x 500mm, 8m², FC / 08 116 250)


Gram udsugningsbord type UFPR må max. belastes med 150 kg/m på ribbeoverfladen. Kan mod tillæg forstærkes til 300 kg/m.

## Ekstra-udstyr for udsugningsbord type UFPR:




\* Her vist med bagvæg uden sug samt med sidevægssæt og hængslet loft uden isolering.

## Bagvæg med sug for UFPR 1000/1250:

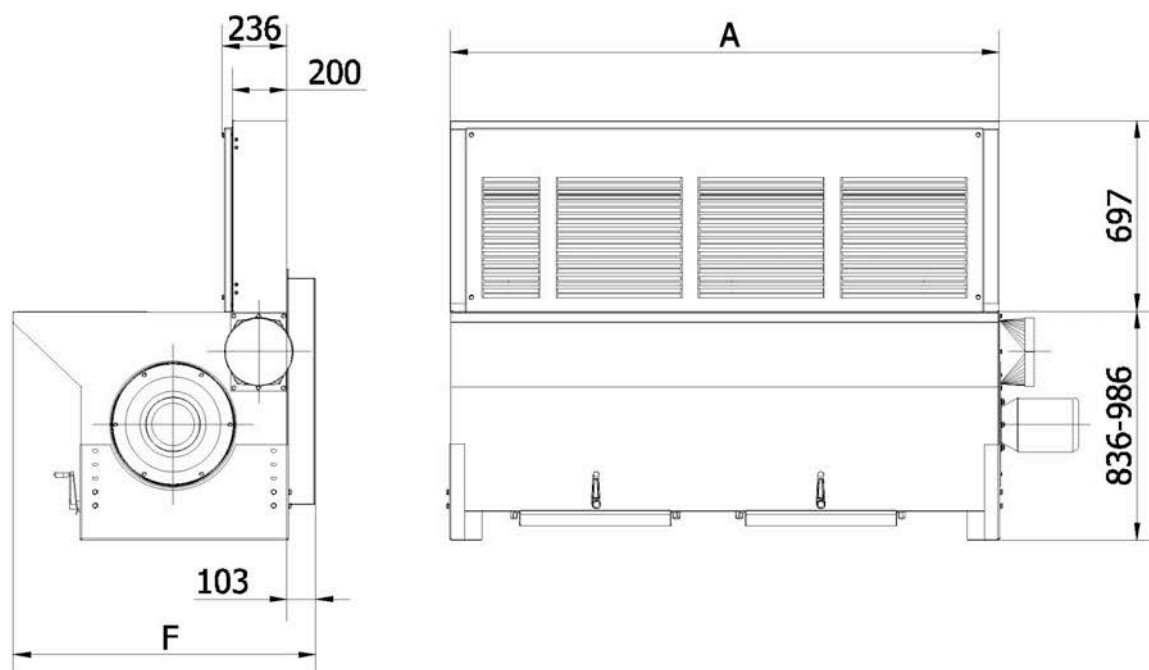

Produkt	Varenr.	A	B	C	D	E	F
Bagvæg med sug for UFPR 1000/1000	02 667 000	1004	998	998	790	738	1104
Bagvæg med sug for UFPR 1500/1000	02 667 100	1504	1498	998	790	738	1104
Bagvæg med sug for UFPR 2000/1000	02 667 200	2004	1898	998	790	738	1104
Bagvæg med sug for UFPR 2500/1000	02 667 300	2504	2498	998	790	738	1104
Bagvæg med sug for UFPR 3000/1000	02 667 400	3004	2998	998	790	738	1104
Bagvæg med sug for UFPR 1000/1250	02 667 000	1004	998	1248	1040	988	1354
Bagvæg med sug for UFPR 1500/1250	02 667 100	1504	1498	1248	1040	988	1354
Bagvæg med sug for UFPR 2000/1250	02 667 200	2004	1898	1248	1040	988	1354
Bagvæg med sug for UFPR 2500/1250	02 667 300	2504	2498	1248	1040	988	1354
Bagvæg med sug for UFPR 3000/1250	02 667 400	3004	2998	1248	1040	988	1354

Bagvæg uden sug, sidevægssæt samt hængslet loft for UFPR 1000/1250:

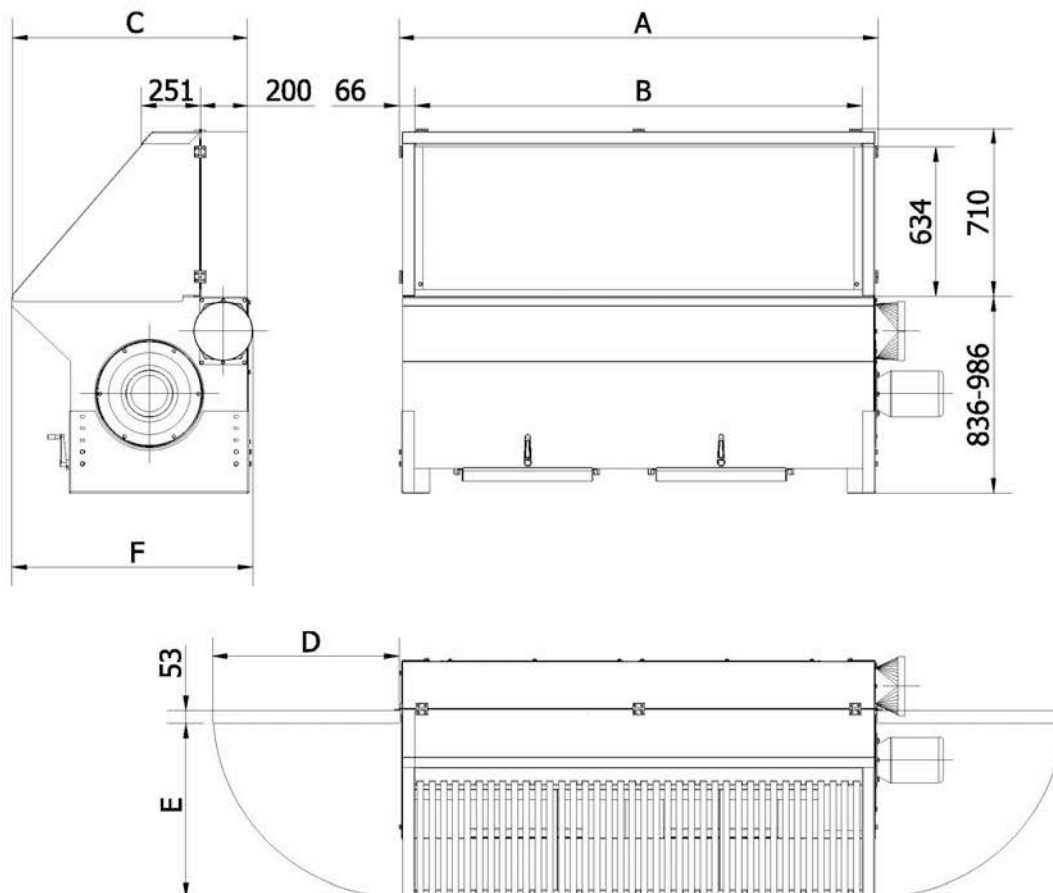


Produkt	Varenr.	A	B	C UFPR 1000/1250	D UFPR 1000/1250	E UFPR 1000/1250	F UFPR 1000/1250
Bagvæg uden sug for UFPR 1000	02 231 400	1030	998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Bagvæg uden sug for UFPR 1500	02 231 500	1530	1498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Bagvæg uden sug for UFPR 2000	02 231 600	2030	1898	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Bagvæg uden sug for UFPR 2500	02 231 800	2530	2498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Bagvæg uden sug for UFPR 3000	02 231 700	3030	2998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Sidevægssæt for UFPR 1000 uden isolering*	02 663 000	-	-	-	-	-	1020
Sidevægssæt for UFPR 1000 med isolering*	02 663 100	-	-	-	-	-	1020
Sidevægssæt for UFPR 1250 uden isolering*	02 633 500	-	-	-	-	-	1270
Sidevægssæt for UFPR 1250 med isolering*	02 663 600	-	-	-	-	-	1270
Loft hængslet for UFPR 1000 uden isolering	02 664 000	1030	998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 1500 uden isolering	02 664 100	1530	1498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 2000 uden isolering	02 664 200	2030	1898	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 2500 uden isolering	02 664 300	2530	2498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 3000 uden isolering	02 664 400	3030	2998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 1000 med isolering	02 665 000	1030	998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 1500 med isolering	02 665 100	1530	1498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 2000 med isolering	02 665 200	2030	1898	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 2500 med isolering	02 665 300	2530	2498	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270
Loft hængslet for UFPR 3000 med isolering	02 665 400	3030	2998	998/1248	790/1040	738/988	1020/1270

\* Kræver hængslet loftsmodule

## UFPR

11-10-22

### Kanallyddæmpere for udsugningsbord type UFPR:

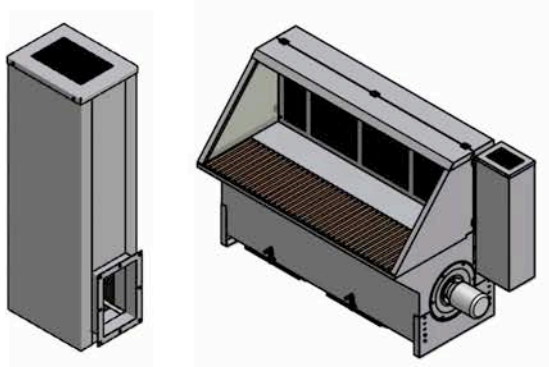

Varenr.	Produkt*	Ventilator
02 600 200	Kanallyddæmper for UFPR 1000/1500	VF 1500
02 610 200	Kanallyddæmper for UFPR 2000/2500/300	VF 2500

\* Recirkulation - ikke tilladt i Danmark

### Yderligere kan leveres:

- Afkaststuds til kanallyddæmpere (02 610 250)

### Ekstra-udstyr for udsugningsbord type UFPR:

Varenr.	Beskrivelse
02 600 100	Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. Borddybde: 1000mm
02 625 100	Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. Borddybde: 1250mm
09 700 000	Lysarmatur 1x18 W (excl. afbryder)
09 701 000	Lysarmatur 1x36 W (excl. afbryder)
09 703 000	Tillæg for montage af lysarmatur i hængslet loft
09 703 100	Tillæg for montage af 5m kabel og 230VAC-stik
09 703 200	Tillæg for montage af 5m kabel og 230VAC-stik (Schuko)

